





10-провідні з'єднувальні клеми з важелями

Серія 221

НОВИНКА!

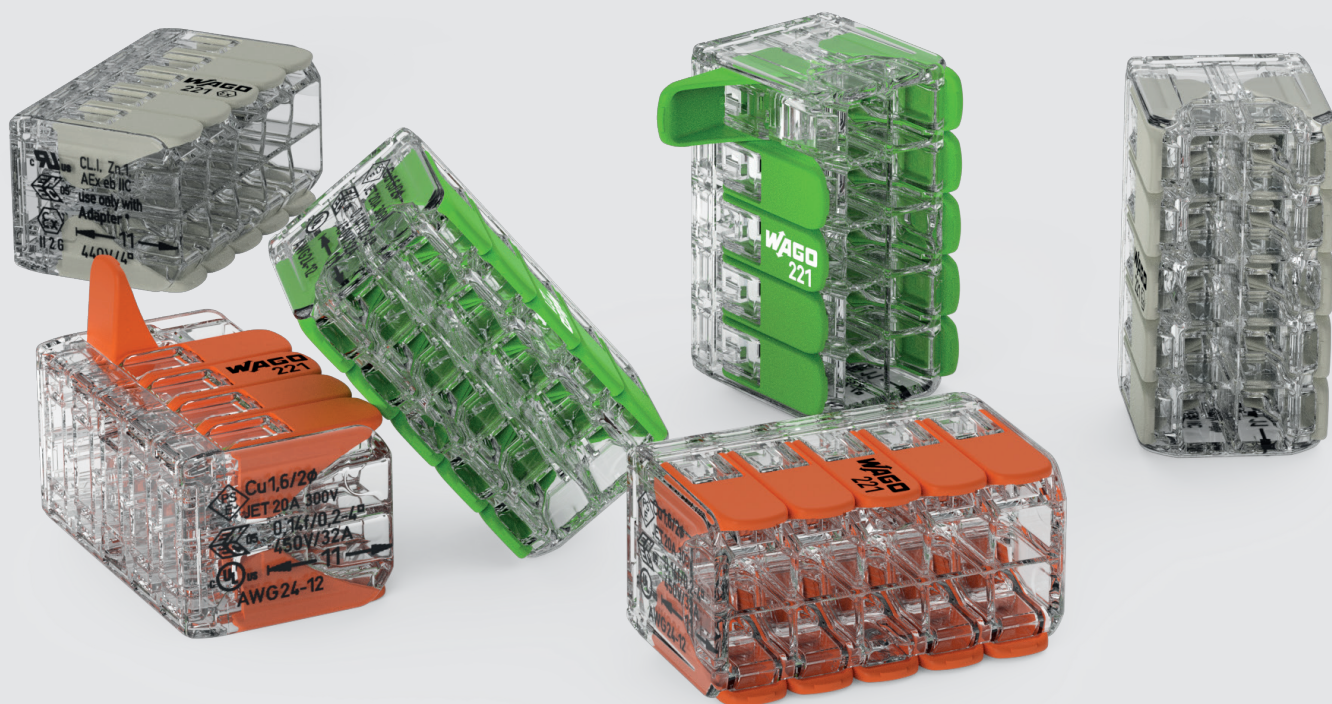

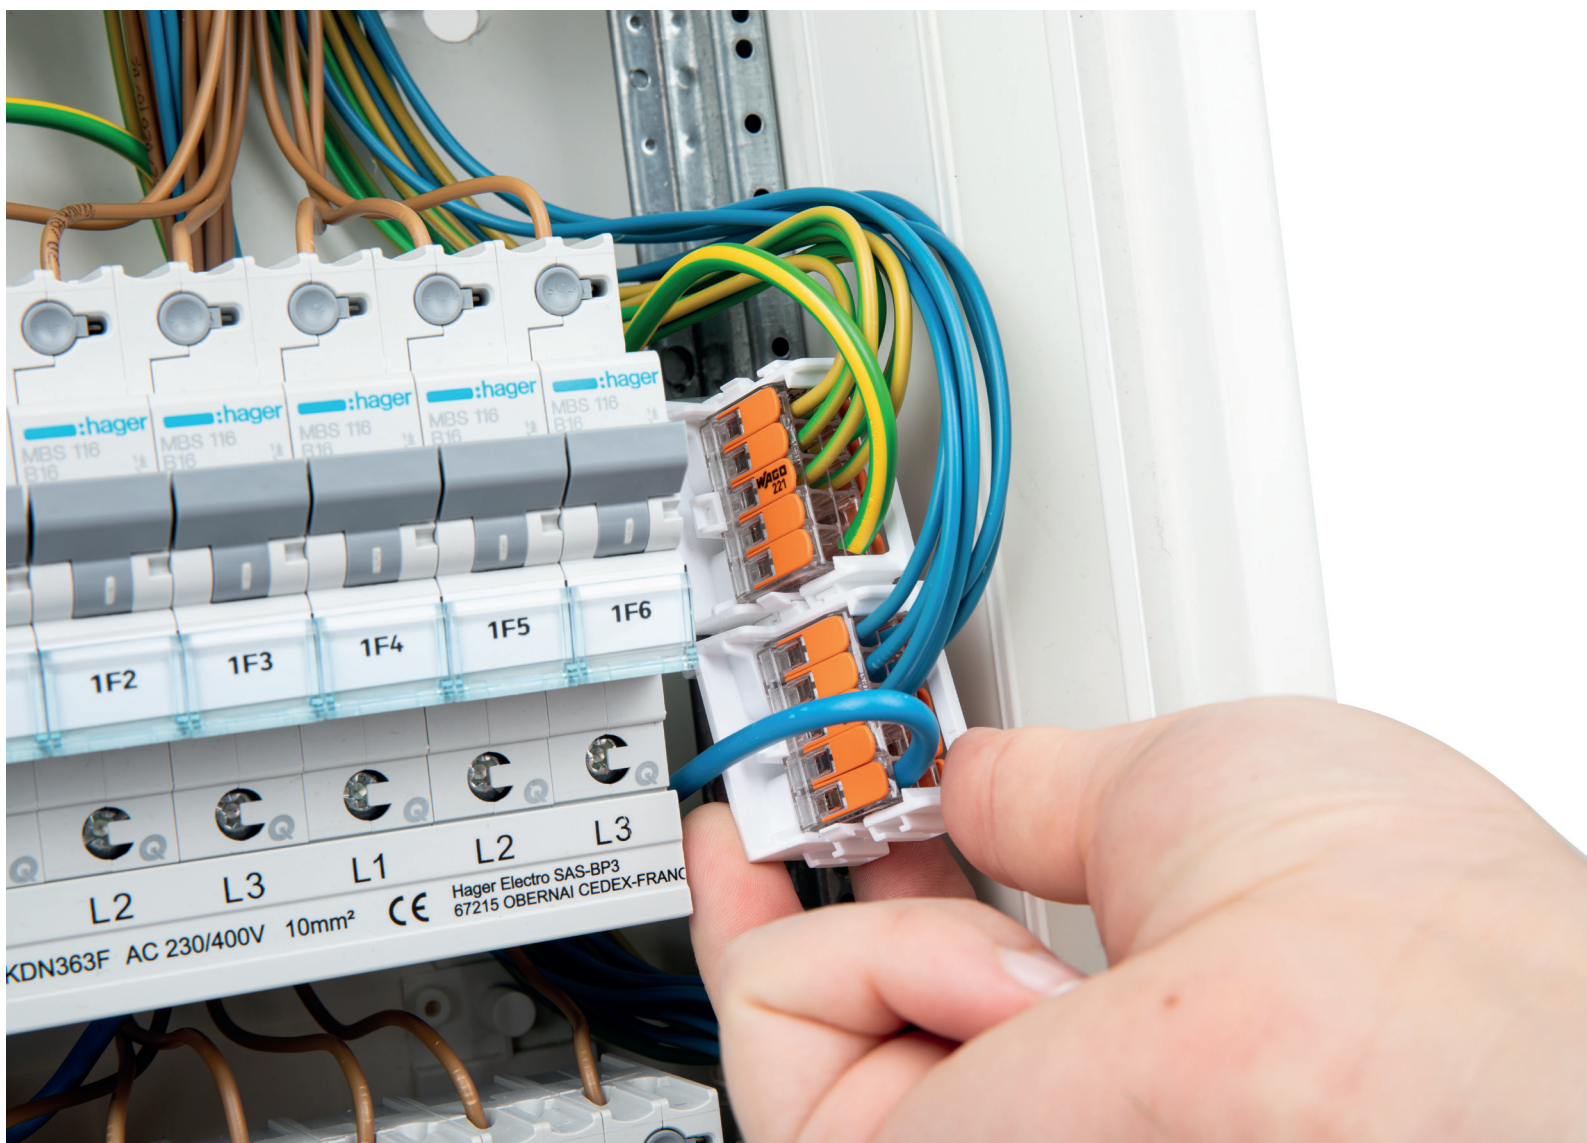

Різноманітні можливості застосування

2-рядна 10-провідна з'єднувальна клема 221 з важелями обов'язково стане в нагоді в робочій сумці кожного електрика. Вона ідеально підходить для використання в будівельних розподільчих щитах як концентратор N або PE проводів, для керування ролетами, в розподільниках центрального опалення, в освітлювальних приладах або в системах сигналізації. Великою перевагою цього продукту є те, що для створення багатопровідної системи не потрібно використовувати кілька клем, з'єднаних між собою перемичками. Таким чином не втрачаючи через перемички жодного з зажимних контактів. Клема може виявитися корисною під час рутинних монтажних робіт або бути продумано включеною в електричний проект. Крім інсталяцій в будівлях, 10-провідна з'єднувальна клема 221 з важелями також знайде застосування в серійному обладнанні або машинах.





10-провідні з'єднувальні клеми з важелями, серії 221

Достатньо відкрити важіль, вставити провід і готово!

Таким простим є з'єднання проводів за допомогою з'єднувальних клем з важелями серії 221. Це сімейство тепер стає більшим!

За допомогою нової 10-провідної з'єднувальної клеми з важелями серії 221 можна інтуїтивно і без інструментів з'єднати до десяти проводів з однаковим потенціалом. Крім того, нові клеми мають ідентичні технічні характеристики і відповідають тим же стандартам, що і стандартні 2-, 3- і 5-провідні клеми цієї серії.


Переваги:

- немає потреби в перемичках, відповідно відсутність втрат зажимів для перемичок при створенні багатопровідних систем
- економія місця завдяки компактній, 2-рядній конструкції
- ручний монтаж багатожильних проводів перерізом від 0,14 до 4 мм² та одножильних проводів перерізом від 0,2 до 4 мм²
- можливість монтажу одножильних і багатожильних проводів
- економія часу при монтажі для електромонтажників і виробників серійних пристроїв
- для з'єднання провідників в розподільних коробках або корпусах електроприладів
- можливість монтажу в адаптерах для монтажу на рейках або монтажних панелях або монтажних пластинах

Монтажні адаптери** для 10-провідної з'єднувальної клеми серії 221

** упаковка по 10 штук.

Вертикальний монтаж за допомогою шурупів, гвинтів або кліпс

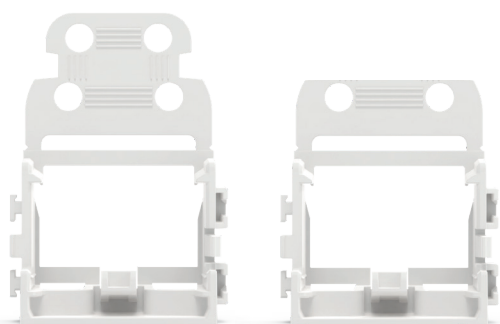

221-509

221-509/002-000


Варіанти монтажних адаптерів:

- 221-509*
- 221-509/002-000
- 221-509/000-006*
- 221-509/002-006
- 221-509/000-053*
- 221-509/002-053

* з пластиною для зменшення натягу

з пластиною для зменшення натягу проводів або без


з позиціонуючим штифтом




221-5

з пластиною для зменшення натягу проводів або без

Бокове з'єднання адаптерів

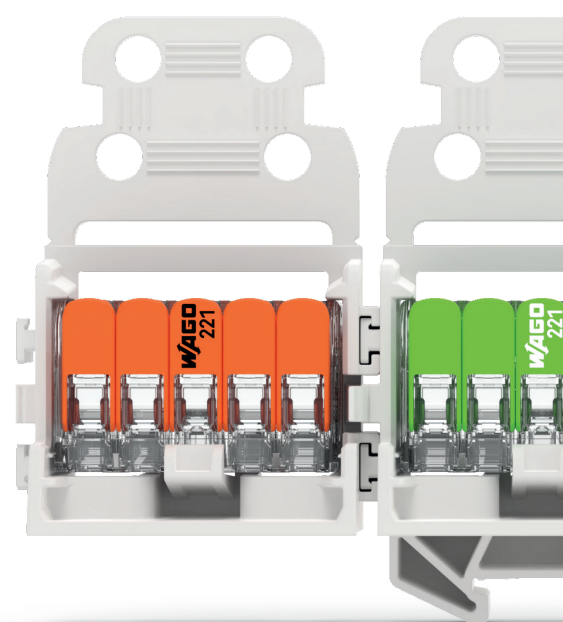

Монтаж на рейці TS 15

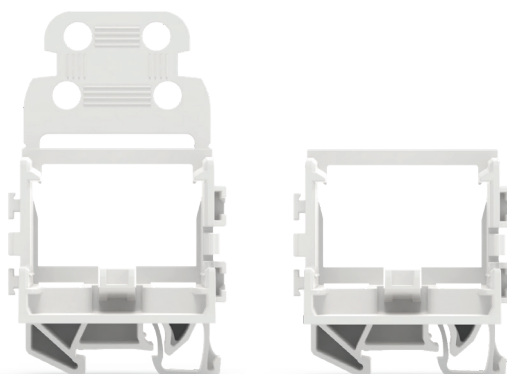

221-539

221-539/002-000

Варіанти монтажних адаптерів:


- 221-539*
- 221-539/002-000
- 221-539/000-006*
- 221-539/002-006
- 221-539/000-053*
- 221-539/002-053
- Ex ○ 221-539/1000-000*
- Ex ○ 221-539/1002-000

* з пластиною для зменшення натягу

з пластиною для зменшення натягу проводів або без

виконання також для вибухонебезпечних зон

Горизонтальний монтаж
за допомогою шурупів,
гвинтів або кліпс

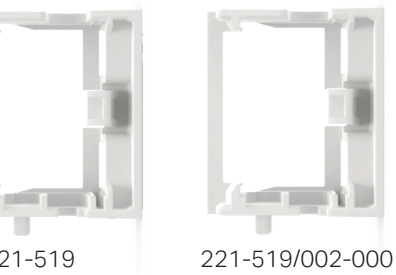


Варіанти монтажних адаптерів:

- 221-519*
- 221-519/002-000
- 221-519/000-006*
- 221-519/002-006
- 221-519/000-053*
- 221-519/002-053


* з пластиною для зменшення натягу

з пластиною для зменшення натягу
проводів або без

птерів

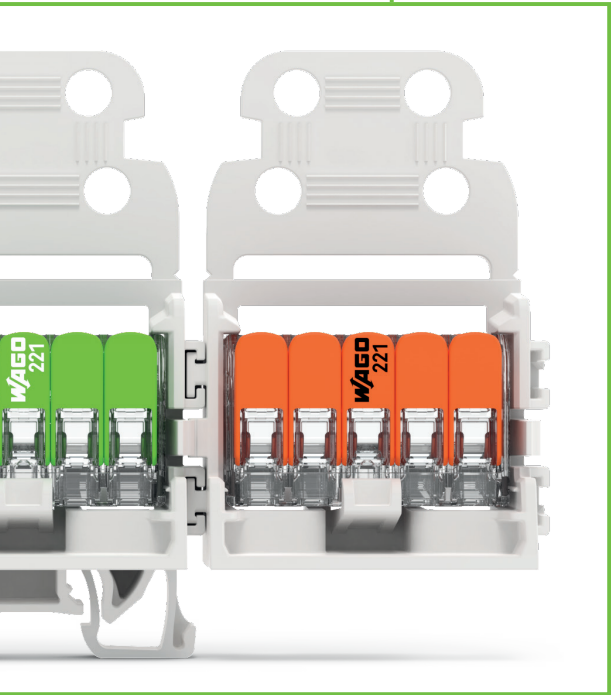

Монтаж за допомогою
затискних ніжок

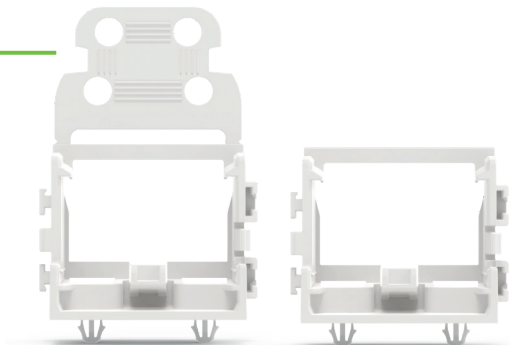

221-529 221-529/002-000

Варіанти монтажних адаптерів:


- 221-529*
- 221-529/002-000
- 221-529/000-006*
- 221-529/002-006
- 221-529/000-053*
- 221-529/002-053

* з пластиною для зменшення натягу

Монтаж на рейці TS 35

з пластиною для зменшення натягу
проводів або без

виконання також для вибухонебезпечних зон

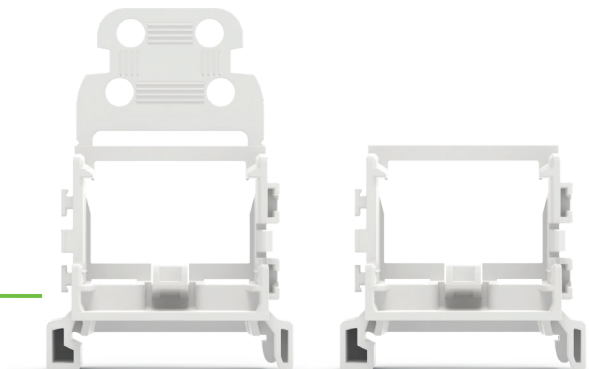

221-549 221-549/002-000

Варіанти монтажних адаптерів:

- 221-549*
- 221-549/002-000
- 221-549/000-006*
- 221-549/002-006
- 221-549/000-053*
- 221-549/002-053
- ⊗ 221-549/1000-000*
- ⊗ 221-549/1002-000


* з пластиною для зменшення натягу

10-провідні з'єднувальні клеми з важелями, серії 221

Технічна специфікація

10-провідні з'єднувальні клеми з важелями, до 4 мм², серії 221
мають такі ж технічні параметри, як і інші клеми цієї серії

0,14 ... 4 мм²
0,2 ... 4 мм²
450 В / 4 кВ / 2
32 А
максимальна температура
навколишнього середовища 85°C (T85)



Каталожний номер
221-420



Каталожний номер
221-430



Каталожний номер
221-490* 



УВАГА: Тільки для підключення
мідних проводів!

* використання у вибухонебезпечних
зонах тільки з монтажним адаптером

Упаковка			Блістер		
Каталожний номер	Одинична упаковка	Збірна Упаковка	Каталожний номер	Одинична упаковка	Збірна Упаковка
221-420	15 клем	150 клем	221-420/995-005	1 блістер (5 клем)	12 блістерів (60 клем)
221-430	15 клем	150 клем	221-430/995-005	1 блістер (5 клем)	12 блістерів (60 клем)
221-490	15 клем	150 клем			

WAGO ELWAG Sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
wago.elwag@wago.com
www.wago.com
tel.: 71 360 29 70

Знак WAGO є зареєстрованою торговою маркою компанії WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
«Авторське право - WAGO GmbH & Co. KG - Всі права захищені. Зміст і структура веб-сайту, каталогів, відео та інших робіт WAGO захищені авторським правом.
Розповсюдження та зміна змісту сторінок та відеоматеріалів не дозволяється. Крім того, вміст не можна копіювати з комерційною метою або надавати третім особам.
Захист авторських прав також поширюється на зображення та відео, які були надані компанії WAGO GmbH & Co. KG третіми особами».